


Drain Pump 1 User Guide

Model: DRP1



MORPH Design

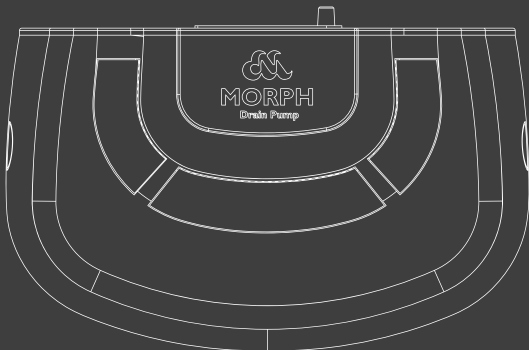

قبل از شروع مطالعه شود:

تصاویر ممکن است متفاوت از محصول باشد.

قبل از استفاده از پمپ تخلیه، از سازگاری محصول با سیستم تهویه مطبوع اطمینان حاصل کنید.

جهت نصب و عملکرد صحیح به نکات زیر توجه فرمایید.
در صورت مغایرت با موارد زیر، محصول شامل گارانتی نمی شود.

1- اطمینان از تراز بودن دستگاه

2- اتصال به برق مستقیم

3- سرویس دوره ای جهت تخلیه گل آب و شن به تناسب آب منطقه ای

محتویات جعبه محصول DRP1

- پمپ تخلیه DRP1
- براکت فلزی
- کارتن حاوی 7.5 متر شلنگ
- کارت گارانتی
- بست کمر بندی 3 عدد
- پیچ و رول پلاک 3 عدد


توضیحات آیکون ها:

⚠️ **خطرات:** شرایطی که میتواند با خود یا دیگران صدمه وارد کند.


⚠️ **احتیاط:** شرایطی که میتواند باعث آسیب دیدن دستگاه یا سایر تجهیزات کاربر شود.

🔔 **توجه:** یادداشت ها و نکات

ابعاد محصول:

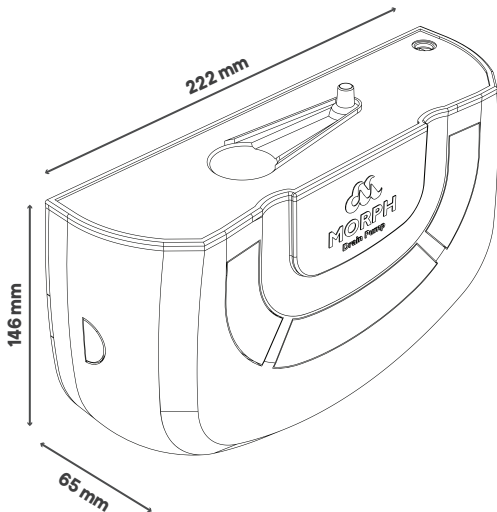


مراحل نصب:

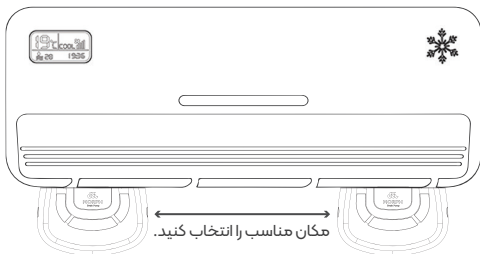


⚠️ اطمینان حاصل کنید که دستگاه تهویه مطبوع از منبع برق قطع شده باشد.


براکت را در محل موردنظر توسط پیچ و رول پلاک موجود در جعبه، پیچ کنید.



محصول را به واسطه زبان‌ها بر روی
پراکت نصب کنید.



و در نهایت کابل برق (3) و شیلنگ‌های
ورودی (1) و خروجی (2) آب را متصل
نمایید.




❗ از تا نخوردن شیلنگ
خروجی آب اطمینان
حاصل کنید.



نحوه نگهداری از محصول:



⚠ قبل از انجام هرگونه تعمیرات از قطع بودن جریان برق اطمینان حاصل کنید.

زبانه‌های دو طرف را
به داخل فشار دهید.

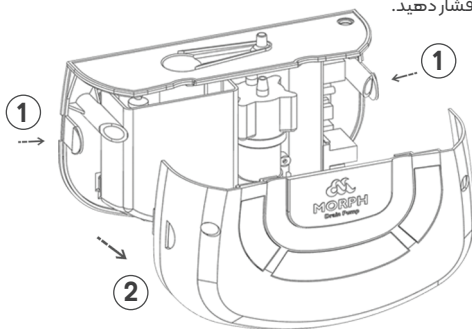


در نهایت صفحه رویی
محصول را به سمت
بیرون بکشید.

قبل از خارج کردن مخزن، آب
داخل شیلنگ متصل به پمپ
را خالی کنید.

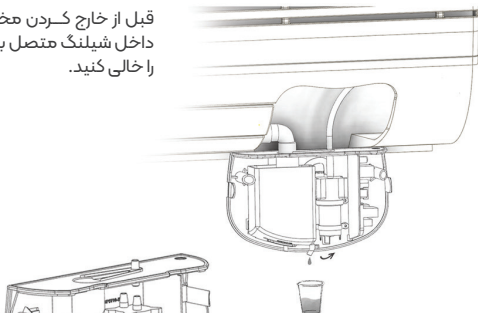


برای درآوردن مخزن ابتدا آن را
بالا برده و سپس به سمت
جلو ببرید.

در صورت نیاز، پمپ به صورت دستی برداشته می‌شود. شما می‌توانید مخزن را به صورت دستی بالا ببرید و سپس آن را به سمت چپ بکشید تا مخزن را تخلیه کنید.




⚠️ اطمینان حاصل کنید که مخزن و اتصال شیلنگ پمپ قبل از قرار دادن آن ایمن باشد.



چراغ نشانگر:

هنگامی که پمپ شروع به کار می کند، چراغ نشانگر روشن می شود. در غیر این صورت نشانگر خاموش خواهد بود.

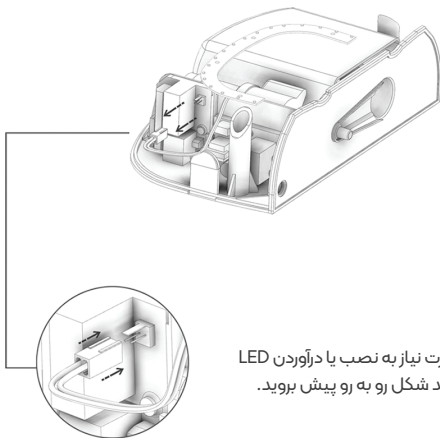

در صورت نیاز به نصب یا درآوردن LED همانند شکل رو به رو پیش بروید.

جدول تکنیکال:

12 (liter/houe)	حداکثر میزان دبی
240 ml	ظرفیت مخزن
7 m	حداکثر تخلیه طول افقی
22 mm	قطر داخلی لوله از کولر گازی
8 - 10 mm	قطر داخلی لوله خروجی
220 - 240 V/50Hz	منبع تغذیه
16 W	حداکثر توان
40°C	حداکثر دمای آب

مشخصات پمپ:

ابعاد پمپ: 92 میلی متر * 42 میلی متر * 35 میلی متر
 قطر مجرای خروجی: 8.5 میلی متر، قطر مجرای ورودی: 6 میلی متر
 سرعت تخلیه (دبی) در جهت افقی: 2-5/1 لیتر بر دقیقه
 سرعت تخلیه (دبی) در جهت عمودی: 2 متر
 توان: 5-12 وات
 عمر مفید: 3000 ساعت
 حداکثر دمای آب: 40° سانتیگراد